



88 Series 8840

codice: 22913-V

DESCRIZIONE

L'idropulitrice professionale ad acqua calda AR Blue Clean 88 Series 8840 è stata progettata per offrire ottimi risultati in settori come **edilizia, agricoltura zootecnica, artigianato, car wash e automotive**.

Grazie alla sua capacità di generare acqua calda, è particolarmente efficace nel rimuovere lo sporco più ostinato, come olio e grasso, che resistono ai metodi di pulizia tradizionali. Progettata per soddisfare le **esigenze dei professionisti** che eseguono **lavori di pulizia frequenti e intensivi** garantisce, anche grazie agli **accessori professionali** in dotazione, risultati ottimali.

Al suo interno è presente una **pompa con testa in ottone** a 3 pistoni assiali in ceramica con sistema biella-manovella, una **valvola by-pass automatica** con azzeramento della pressione nella testa della pompa e un **motore elettrico trifase a induzione** con protezione termica.

Per alzare la temperatura dell'acqua fino a un massimo di 110°C, l'idropulitrice è dotata di una **caldaia verticale in acciaio verniciato con doppia serpentina, fondo in cemento refrattario e con sistema di raffreddamento** del bruciatore a chiocciola, azionato da motore elettrico **indipendente**. La caldaia è alimentata direttamente dal **serbatoio di gasolio da 24 litri**, con tappo di scarico.

Le idropultrici ad acqua calda AR Blue Clean sono dotate dei più avanzati **sistemi di sicurezza**, che ne garantiscono il corretto funzionamento e agevolano il lavoro dell'operatore:

- il **pressostato di sicurezza** spegne la caldaia qualora non ci sia l'acqua;
- nel **pannello di controllo** sono presenti diverse spie come **tensione, gasolio, fiamma**, oltre al **termostato** per la regolazione della temperatura dell'acqua;
- la **vaschetta di accumulo acqua con galleggiante in ingresso** garantisce di avere sempre la quantità corretta di acqua in alimentazione per non avere il problema di cavitazione;
- **scheda microperdite con segnalatore acustico**;
- **scheda di ritardo per spegnimento caldaia**: dopo il rilascio della leva della pistola la fiamma della caldaia si spegne, ma la ventola del bruciatore continua a girare per circa 20 secondi in modo da scaricare il fumo e il calore residui. Se dopo questo lasso di tempo la pistola viene riaperta, riparte la fiamma; altrimenti si arresta tutto perché interviene il Total Stop System.

APPLICAZIONI



agricoltura zootecnica

artigianato

autolavaggio

automotive

edilizia

CARATTERISTICHE TECNICHE



acqua calda

motore induzione

pompa a bielle

resistenza all'acqua

testa in ottone



total stop system timed

PERFORMANCE



La **pressione** massima che 8840 è in grado di raggiungere è pari a 180 bar ed è **regolabile** in base alle proprie esigenze di pulizia.

Il sistema di **aspirazione detergente incorporato** con serbatoio da 8 litri è ideale per sessioni di lavoro prolungate.

La struttura di questa idropulitrice professionale prevede **quattro ruote** con battistrada in gomma e un **manico ergonomico** che garantiscono una facile manovrabilità anche su terreni sconnessi. È inoltre dotata di **filtro ingresso acqua ispezionabile** e **filtro aspirazione gasolio**.


Gli **accessori professionali** inclusi nella confezione, da collegare tra loro tramite un attacco filettato in ottone, sono:

- un **tubo alta pressione rinforzato con treccia in acciaio di 10 m**;
- una **pistola ad alta pressione** con sicura e anima in metallo;
- una **lancia con testina alta/bassa pressione** in acciaio (56 cm) da collegare alla pistola dell'idropulitrice tramite attacco a vite filettato;
- un **ugello** che deve essere montato all'estremità della lancia consentendo l'uscita dell'acqua in alta pressione.

Questa idropulitrice ad alta pressione è dotata di **Total Stop System Timed**, sistema particolarmente indicato in quelle situazioni in cui l'idropulitrice è soggetta a molteplici arresti e ripartenze. Quando si rilascia la leva della pistola, la macchina entra in by-pass per 20 secondi e può ripartire immediatamente entro questa soglia di tempo. In questo modo si garantisce una minore usura del gruppo pompa motore e un minore dispendio di elettricità. Passato il lasso di tempo di 20 secondi, la macchina passa in Total Stop.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice AR	22913-V
Modello	8840
Codice EAN	8016287259132
Pressione max (bar)	180
Portata max (l/h)	1260
Potenza (kW)	7,4

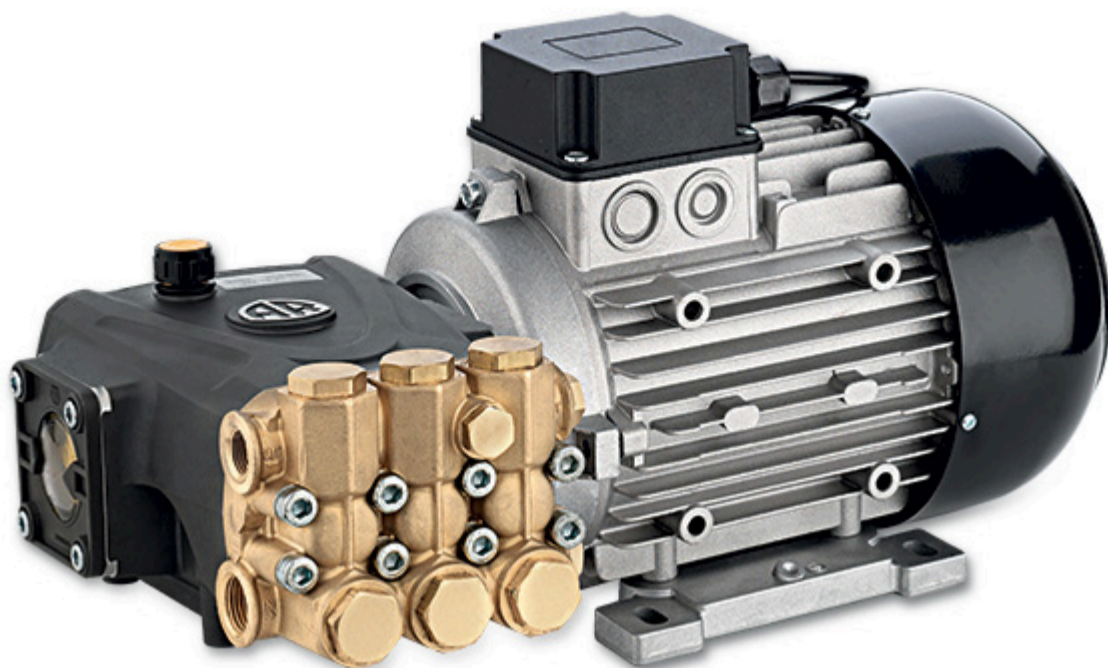

HRR

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico trifase a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Total Stop Temporizzato con arresto per surriscaldamento motore
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescante

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Sfoggia tutti gli accessori già presenti nella confezione e progettati per implementare le funzionalità di ogni macchina.



**LANCIA CON TESTINA FISSA
SENZA UGELLO (50 CM) 50690**

codice: 50690



UGELLO 1/4 MEG (1508) 3157

codice: 3157



**TUBO ARMATO ALTA PRESSIONE
(10 M) 3160170**

codice: 3160170

SCOPRI GLI ACCESSORI OPZIONALI



LANCIA GETTO ROTANTE PRO (56 CM) 40969

codice: 40969



KIT SCHIUMOGENO ALTA PRESSIONE (1 L) 41552

codice: 41552



KIT PULIZIA TUBAZIONI (8 M) 46365

codice: 46365



KIT PULIZIA TUBAZIONI (16 M) 46367

codice: 46367



SPAZZOLA ROTANTE PRO 46371

codice: 46371



KIT LANCIA SABBIANTE PRO (50 CM) 41763

codice: 41763



SABBIA CALIBRATA E FILTRATA (5 KG) 3207

codice: 3207



SABBIA CALIBRATA E FILTRATA (25 KG) 41770

codice: 41770



KIT LANCIA SOTTOSCOCCA CON UGELLO (1508 - 80 CM) 41754

codice: 41754



LANCIA SENZA UGELLO (90 CM) 40652

codice: 40652



LANCIA SENZA UGELLO (120 CM) 40653

codice: 40653



LANCIA SENZA UGELLO (150 CM) 40654

codice: 40654



LANCIA SENZA UGELLO (170 CM) 40694

codice: 40694



LANCIA SENZA UGELLO (200 CM) 40695

codice: 40695



LANCIA DOPPIA (66 CM) 3160620

codice: 3160620




**UGELLO BASSA PRESSIONE (2525)
3251**

codice: 3251



TESTINA DOPPIO UGELLO 3025

codice: 3025



UGELLO A VAPORE 50250

codice: 50250



KIT FILTRO ACQUA 41593

codice: 41593



KIT ATTACCO RAPIDO 41580

codice: 41580



**KIT ATTACCO RAPIDO OTTONE
40439**

codice: 40439



KIT RLW SENZA TUBO 40840

codice: 40840



**PROLUNGA TUBO ARMATO ALTA
PRESSIONE (15 M) 40106**

codice: 40106



**LANCIA CON TESTINA ALTA/BASSA
PRESSIONE SENZA UGELLO (56...**

codice: 46221